
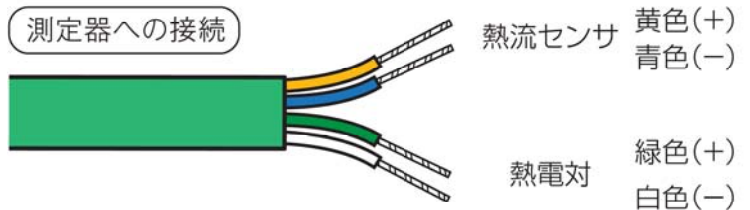
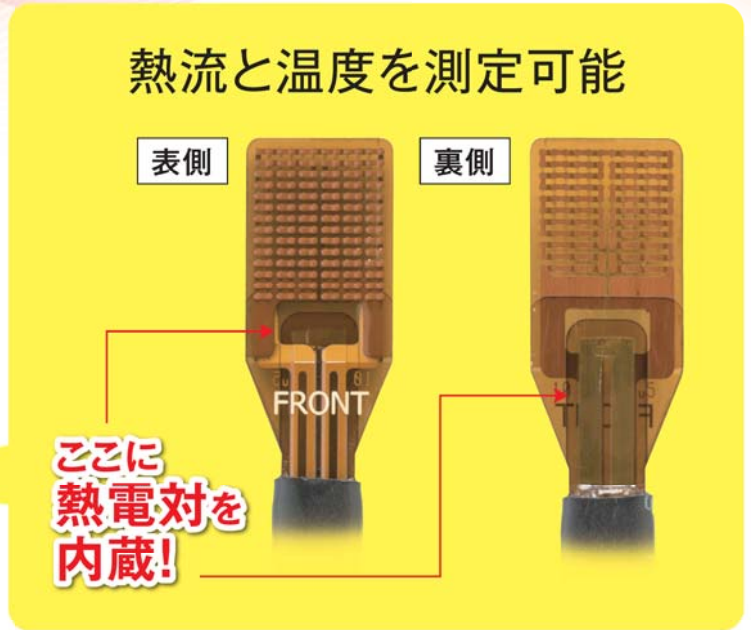


熱電対内蔵の新型モデル

# 熱流センサ「Energy Eye」

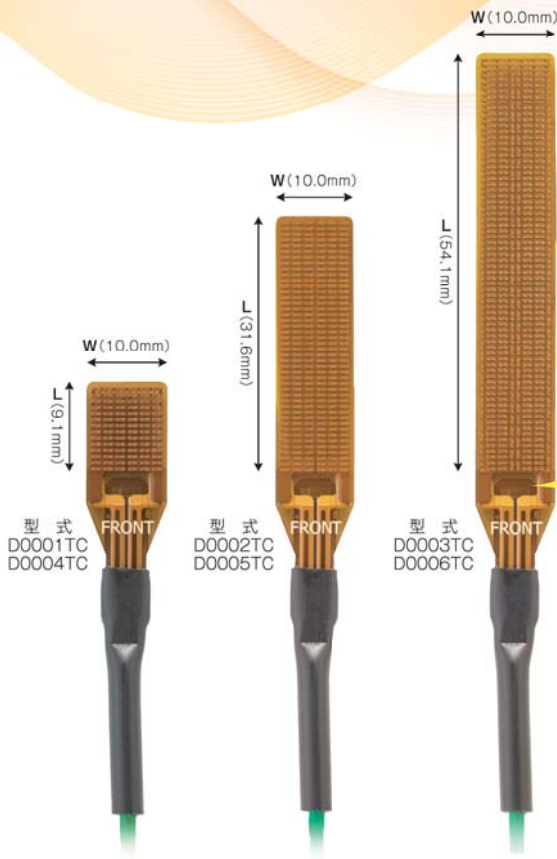

(仕様)

型式	センサ寸法			ケーブル長	代表感度	感度再現性※	使用温度範囲	最小曲率半径	耐圧応力	防水性	熱抵抗	内部抵抗	熱電対	価格(税抜)
	L	W	T											
D0001TC	9.1mm	10.0mm	0.25mm	1.5m	0.01 mV/W·m <sup>-2</sup>	±2%	センサ部 -40℃~150℃ ケーブル部 (室温)での 繰り返し精度 -25℃~120℃	30mm	4MPa	IPX6-IPX7 (EN60529)	0.0013 m <sup>2</sup> ·K/W	3~500Ω	K型 (クラス2)	46,000円
D0004TC				5m										52,000円
D0002TC	31.6mm	10.0mm	0.25mm	1.5m	0.04 mV/W·m <sup>-2</sup>	±2%	センサ部 -40℃~150℃ ケーブル部 (室温)での 繰り返し精度 -25℃~120℃	30mm	4MPa	IPX6-IPX7 (EN60529)	0.0013 m <sup>2</sup> ·K/W	3~1000Ω	K型 (クラス2)	48,000円
D0005TC				5m										54,000円
D0003TC	54.1mm	10.0mm	0.25mm	1.5m	0.08 mV/W·m <sup>-2</sup>	±2%	センサ部 -40℃~150℃ ケーブル部 (室温)での 繰り返し精度 -25℃~120℃	30mm	4MPa	IPX6-IPX7 (EN60529)	0.0013 m <sup>2</sup> ·K/W	3~1500Ω	K型 (クラス2)	50,000円
D0006TC				5m										56,000円

※御購入時に校正証明書・検査成績表を御希望されるお客様は、別途発注をお願いいたします。

## 株式会社デンソー

<技術に関するお問い合わせ>  
株式会社デンソー 阿久比製作所 センサ&セミコンダクタ事業部 センサ戦略室  
〒470-2298 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1  
TEL/0569-49-1145 FAX/0569-49-1088  
受付時間/10:00~12:00・13:00~16:00 (土・日、弊社休日を除く)

製品詳細は、弊社HPにてご確認ください。

<https://energyeye.com>



●本センサに関する情報は随時HPにて掲載します。

<販売に関するお問い合わせ>  
エレマテック株式会社 開発部 第一開発グループ  
村上 雄介 (名古屋支店駐在)  
〒457-0071 愛知県名古屋南区千蔵(ちかま)通5-19-1  
TEL/052-829-5131 FAX/052-824-8831  
E-mail: ymurakami@elematec.com  
Home page: <http://www.elematec.com>

●記載データは2017年9月現在のものです。記載の仕様・価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。